

# WinBox



## Moderní samoobslužný kiosek WinBox

se uplatní ve většině maloobchodních provozoven, kde je potřeba zajistit rychlé odbavení zákazníků. Kiosek je konstruován jako samonosné kovové tělo s integrovanými pokladními periferiemi a s možností volby velikosti dotykového displeje.

## Kiosek svojí konstrukcí zajišťuje stabilitu

a vysokou míru odolnosti proti poškození nebo manipulaci ze strany zákazníků.

Všechny periferie jsou umístěny uvnitř kovového těla a přístupné pouze se servisním klíčem. Instalace je možná na pracovní desce nebo jako samostatně stojící kiosek na kovovém podstavci.



## Skener 2D Newland FM3080 Hind

- Čtení 1D a 2D kódů
- Zobrazovací senzor CMOS, 800 x 800 pixelů
- Skenovací okno: 50 x 50 mm
- Krytí: IP65
- Rozhraní: USB






## Termotiskárna BK3-31aC

- Metoda tisku: Direct Thermal
- Rychlost tisku: do 250 mm/s
  - Rozlišení: 203 dpi
- Šířka papíru 80/60/58/20mm
  - Návin 80 - 120mm
  - Automatický odřez
  - USB

<b>Case</b>	Dimension	450 x 300x 695 mm
	System Fan	Fanless
	Construction	Metal- Grey
<b>Scanner</b>	Type	Skener 2D Newland FM3080 Hind
	Image sensor	CMOS, 800 x 800 pixelů
	Illuminatum	White LED
	Scan window	50 x 50 mm
	IP rating	IP 65
<b>Printer</b>	Print Method	Direct Thermal
	Print Speed	Up to 150 mm / sec
	Print Resolution	203 dpi
	Sensor	Paper End, Cover Open, Near End, Black Mark, Gap Sensor
	Roll winding	80 - 120 mm
<b>System Information</b>	Processor	Intel® Alder Lake-P Platform, i3-1215U @ 1.2GHz up to 4.4GHz
	RAM	1 x 8GB DDR5 SO-DIMM memory, Max. support up to 32GB
	TPM	Intel F/W
<b>Display &amp; Touch</b>	LCD Size	21.5"
	Display Type	Full HD
	Resolution	1920x1080
	Luminance	250cd/m <sup>2</sup>
	Backlight	LED
	Touch Type	Projective Capacitive
	Touch Controller	USB touch
<b>Storage</b>		1 x M.2 SSD
<b>I/O</b>	USB Port	3 x USB 2.0, 3 x USB 3.1
	COM Port	2 x RJ-48 (Support DC+0/5/12V by BIOS default is 0V)
	DP	1 x DP (USB-C)
	Cash Drawer	1 x RJ11 (Support DC+12V or 24V (default) port, support 2 cash drawers
<b>Audio</b>	Audio Codec	Realtek
	Speaker Output	2 x 2W
<b>Ethernet</b>	LAN Chipset	Gigabit-LAN: support WOL, PXE
	Ethernet Interface	10/100/1000 Base-Tx GbE compatible
	LAN Port	1 x RJ-45
<b>Power Requirement</b>	DC Input Connector	4 pin DIN
	Adapter	input:100 ~ 240Vac/ 50 ~ 60Hz, Output: 90W Adapter (19V Adapter), AC-DC Adapter
<b>Mechanical</b>	Weight	5.8 Kg
	IP Rating	Front IP65
	Mounting Kit	Stand / Base
	System Fan	Fanless
	Construction - Front	Metal- black
	Construction - Rear	Metal- black
	Dimension	509 x 305 x 48 mm
	Fanless	Yes
<b>OS Support</b>		Win 10, Linux

## Rozměry a materiály

Celokovové samonosné tělo s volitelnou velikostí dotykového displeje v rozsahu 15“ až 21“.

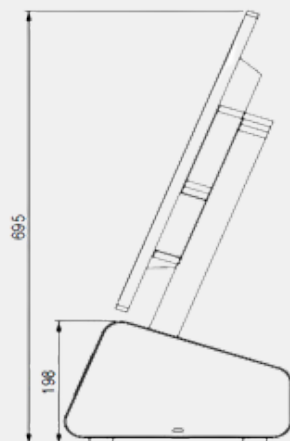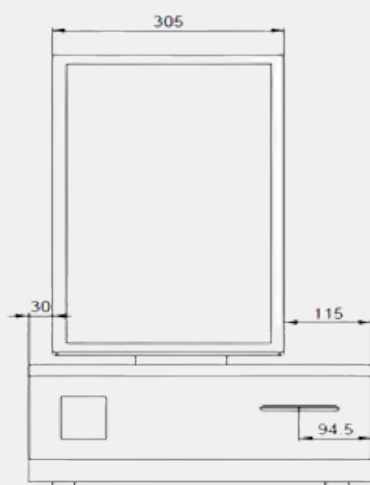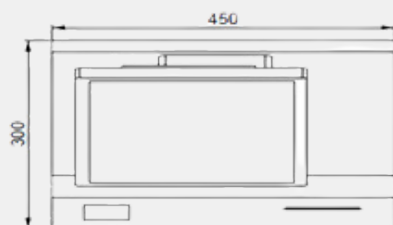

# WinBox

## Kontaktní informace



**+420 777 777 477**



**obchod@winshop.cz**



**Dopraváků 749/3 184 00 Praha, Dolní Chabry**



**www.winshop.cz**

---



Navrženo a vyrobeno v Česku



Kvalitní a dostupné řešení



Snadné nastavení a údržba

